


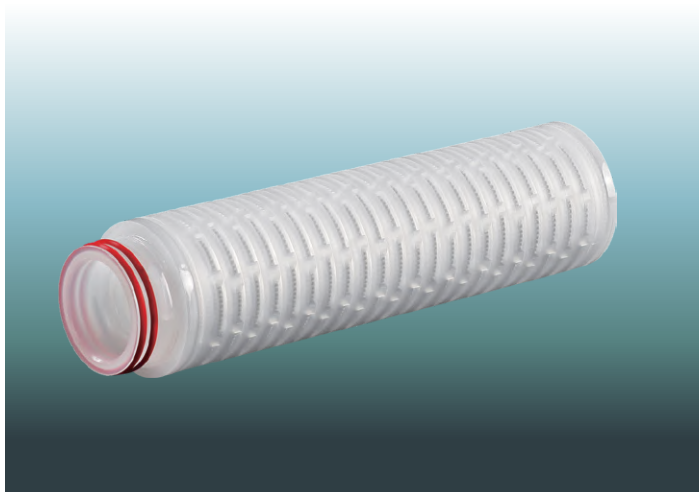

Los cartuchos de filtro de la serie SAA están contruidos con membranas de polisulfona hidrofílica altamente asimétricas y componentes de polipropileno. La exclusiva membrana PS proporciona un alto caudal, larga vida útil y excelente eficiencia de retención de partículas. Todos los cartuchos se fabrican en un entorno controlado de sala limpia y son ideales para la filtración de fluidos a base de agua.

Características

- La membrana de polisulfona altamente asimétrica ofrece excelente capacidad de retención de suciedad y características de flujo
- La membrana hidrofílica elimina la necesidad de prehumedecimiento y enjuague
- La estructura asimétrica permite altos caudales con menor presión diferencial y mayor vida útil
- Amplia compatibilidad con aplicaciones de limpieza en procesos como desarrollo, grabado y decapado

Aplicaciones

- Filtración general de agua
- Sistemas de agua desionizada
- Clarificación de líquidos
- Filtración química

Dimensiones


Diámetro externo	69 mm
Longitudes	5", 10", 20", 30", 40"

Materiales de Construcción

Medio	Membrana PS Hidrofílica Altamente Asimétrica
Suporte	PP
Jaula/Núcleo/Tapas terminales	PP
Sealing	EPDM, FKM, E-FKM, Silicona, NBR

Rendimiento

Temp máx de operación	80°C
Presión diferencial máx	4.0 Bar@20°C 2.4 Bar@80°C

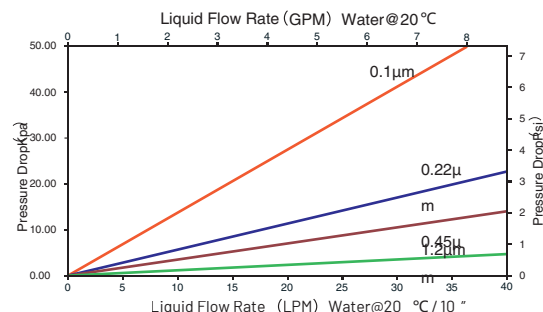

Calidad

- Fabricado en ambiente de sala limpia
- Fabricado según el sistema de gestión de calidad certificado ISO9001:2015
- 100% probado en integridad

Cump Contacto Alimentario

- Los materiales cumplen con regulaciones FDA para contacto con alimentos y bebidas (21CFR)
- Los materiales cumplen especificaciones de seguridad biológica según USP Clase VI-121°C para plásticos
- Cumple con Directivas de la Comisión Europea (EU10/2011)
- Certificación Halal

Info para Pedidos

SAA	0022	F	10	E	P
Grado de remoción	End Cap Type		Longitud	Material de sello	Núcleo
0003=0.03µm	F = DOE	K = 222 Extended (Inserto SS) / Fin	5 = 5"	S = Silicone	P = PP
0005=0.05µm	M = 222 / Plana	R = 226 (Inserto SS) / Fin	10 = 10"	E = EPDM	S = SUS
0010=0.1µm	T = 226 / Plana	V = 226 (Inserto SS) / Plana	20 = 20"	B = NBR	
0020=0.2µm	P = 222 / Fin	J = 222 Extendida (Inserto SS) / Plana	30 = 30"	V = FKM	
0045=0.45µm	Q = 226 / Fin	G = 226 (Inserto PSU) / Fin	40 = 40"	F = E-FKM	
0120=1.2µm	H = 213 / Plana	I = 226 (Inserto PSU) / Plana			
	E = 222 Extendida/Fin	X = 222 (Inserto SS)/Punta Fin			
	N = 222 Extendida/Plana	Y = 226 Punta Fin			
	W = 222 Punta/Fin	Z = 226 (Inserto SS)/Punta Fin			

