

AP L®

SISTEMA DESMINERALIZADOR DE AGUA POR ÓSMOSIS INVERSA

 PRODUCTOS Y
 SERVICIOS DE
 AGUAS&PROCESOS


APLICACION:

Nuestro sistema de ósmosis inversa brinda soluciones de tratamiento de agua para requerimientos de calidad en:

- Restaurantes y hoteles
- Hospitales y clínicas
- Industria de bebidas, generadores de vapor
- Desarrollos rurales, hidroponía y más

Soluciones de tratamiento de agua adaptadas a cada necesidad, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Modelo	Caudal permeado	Caudal alimentación	Potencia	Micro-filtración	Área de membranas	Dimensión largo x alto x ancho
AP L 14e	250 l/h	1470 l/h	1.5 Kw	5 um	8 m2	719x387x1441
AP L 24e	500 l/h	1670 l/h	1.5 Kw	5 um	16 m2	719x387x1441
AP L 34e	750 l/h	2000 l/h	1.5 Kw	5 um	24 m2	719x387x1441
AP L 44e	1000 l/h	2100 l/h	1.5 Kw	5 um	32 m2	719x387x1441
AP L 64e	1500 l/h	2730 l/h	2.2 Kw	5 um	48 m2	1070x438x1441
AP L 84e	2000 l/h	3640 l/h	2.2 Kw	5 um	64 m2	1070x387x1441

Tensión 3 x 380 v / Frecuencia 50 Hz / Calidad de agua de alimentación hasta 2.500 ppm de Cloruro de Sodio / Para mayor salinidad se deberá reconfigurar el sistema. Las dimensiones de este producto se presentan en milímetros (mm).

CONTACTANOS

PLANTA INDUSTRIAL **#1** - SUNCHALES . SANTA FE
 PLANTA INDUSTRIAL **#2** - LA BANDA . SGO. DEL ESTERO
 CABA - AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 986, PISO 9 . CAP. FEDERAL



www.aguasyprocesos.com.ar
ingenieria@aguasyprocesos.com.ar
 +54 3493 424827



COMPONENTES PRINCIPALES:


Bomba Multietapas en Acero Inoxidable
 Porta membranas para 300 psi
 Membranas de Osmosis Inversa 4040
 Relación lts/hr por m2, Optimizada
 Caudalímetros de Permeado y Concentrado
 Válvula de Control en Acero Inoxidable
 Protecciones por baja presión
 Filtro de 5 micrones en Alimentación
 Componentes Eléctricos de Primera Calidad
 Temporizador de arranque
 Estructura Ampliable hasta 1.000 lts/hr (AP-L44e)

OPCIONALES:


Control de Conductividad en línea
 Dosificador Antiescalante
 Cuadro de Mezcla
 Bomba Booster
 Filtros Multimedia, Carbón, Ablandador, Otro
 Caja Embalaje Exportación
 Motor en 220V

DIMENSIONES:

VISTA FRONTAL

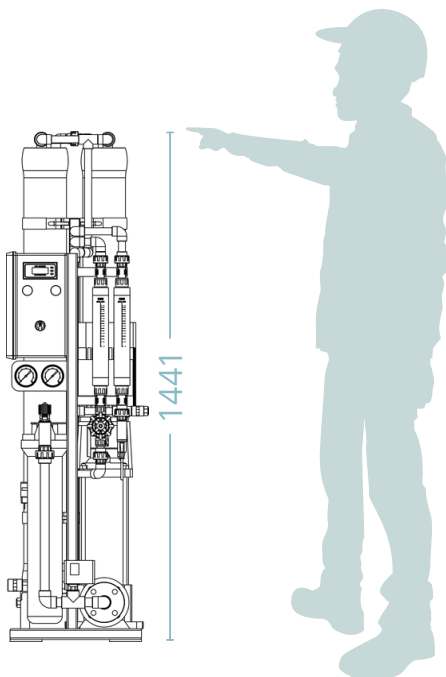

VISTA SUPERIOR

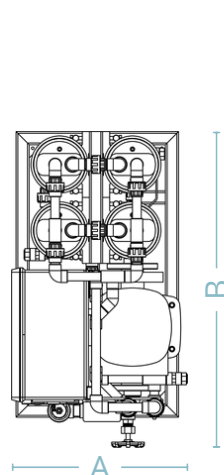

REFERENCIAS

	A	B
AP L 14e	387	719
AP L 24e	387	719
AP L 34e	387	719
AP L 44e	387	719
AP L 64e	438	1070
AP L 84e	438	1070

Las medidas se encuentran en milímetros.

AGUA DE CALIDAD, SEGURA.

**Contacta a nuestro equipo de expertos y
 permite que te ayudemos a encontrar la
 perfecta solución.**

CONTACTANOS

PLANTA INDUSTRIAL #1 - SUNCHALES . SANTA FE
 PLANTA INDUSTRIAL #2 - LA BANDA . SGO. DEL ESTERO
 CABA - AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 986, PISO 9 . CAP. FEDERAL



www.aguasyprocesos.com.ar
ingenieria@aguasyprocesos.com.ar
 +54 3493 424827

